

LED Anbauleuchte | DLW-Serie



5 JAHRE GARANTIE. Farbwiedergabe $R_a > 80$.
50.000 BETRIEBSSTUNDEN. IP65.

Technische Daten

Artikelnummer	DLW12	DLW18	DLW25	DLW30	DLW35	DLW40
Leistungsaufnahme	12W	18W	25W	30W	35W	40W
Lichtstrom bei 4000K	bis zu 1200lm	bis zu 1800lm	bis zu 2500lm	bis zu 3000lm	bis zu 3500lm	bis zu 4000lm
Lichtquelle	Hongli SMD					
Lichtausbeute	bis zu 100lm/W (Abhängigkeit von Farbtemperatur)					
Farbtemperatur	Standard: 3000K / 4000K; Optional*: 5000K / 6000K					
Farbwiedergabe	Ra > 80					
Abschirmung	matt					
Abstrahlwinkel	120°					
Gehäusefarbe	weiß / silber					
Maße						
	70 x 270mm	70 x 320mm	70 x 320mm 85 x 420mm	85 x 420mm 85 x 520mm	85 x 520mm	85 x 520mm
Vorschaltung						
Netzteil	OEM					
Eingangsspannung	AC 200 - 240V, 50/60Hz					
Schutzfunktionen	Kurzschluss Überspannung Überstrom Temperaturabschaltung					
Schutzklasse	Schutzisolierung Schutzklasse II Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV)					
Dimmfunktion (optional)	1-10V / DALI					
System						
Power Faktor	> 0.90					
Luftfeuchtigkeit	0% - 90%					
Arbeitstemperatur	-20°C - 45°C					
IP Schutzklasse	IP65					
IK Schutzklasse	IK10					
Arbeitstemperatur	-20°C - +45°C					
Lebensdauer L80	> 50000 Betriebsstunden (Ta<35°C)					
Garantie	3 Jahre					
Zertifizierungen	CE, ROHS Vorschaltung: CE, TÜV, ENEC					

Technische Zeichnung (Angaben in mm)

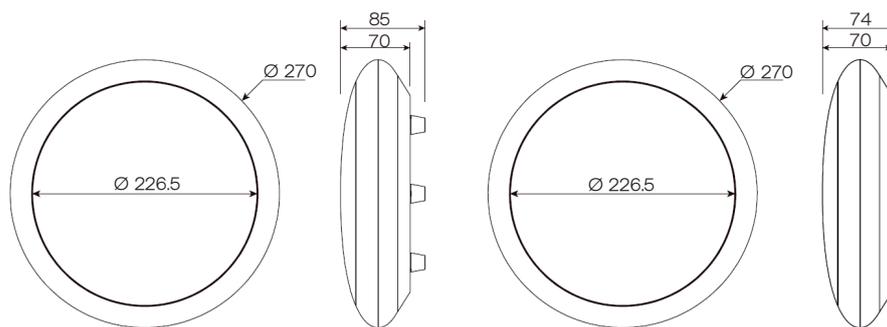


Abbildung zeigt DLW12

* auf Anfrage, ggf. längere Lieferzeit oder Mindestabnahmemenge erforderlich



Stand 03/2021. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
 Zum Buchenberg 5
 09569 Oederan

