

LED Deckenstrahler | DLX-Serie




5 JAHRE GARANTIE. Farbwiedergabe Ra>90.

50.000 BETRIEBSSTUNDEN. DREH-/ SCHWENKBEREICH 350° / 60°.

Technische Daten

Artikelnummer	DLX20	DLX28	DLX38
Leistungsaufnahme	20W	28W	38W
Lichtstrom bei 4000K	bis zu 2200lm	bis zu 3000lm	bis zu 3800lm
Lichtquelle	Samsung SMD		
Lichtausbeute	bis zu 110lm/W (Abhängigkeit von Leistungsaufnahme und Farbtemperatur)		
Farbtemperatur	Standard: 3000K / 4000K; Optional*: 5000K / 6000K		
Farbwiedergabe	Ra > 90		
Abschirmung	verspiegelter Reflektor		
Abstrahlwinkel	60°		
Gehäusefarbe	Standard: weiß / silber; Optional*: schwarz		
Maße			
Höhe	max. 138mm		
Gehäusedurchmesser	195mm		
Lochsausschnitt	170 - 180mm		
Vorschaltung			
Netzteil	Philips Certa Drive		
Eingangsspannung	AC 100 - 240V, 50/60Hz		
Schutzfunktionen	Kurzschluss Überspannung Überstrom Temperaturabschaltung		
Schutzklasse	Schutzisolierung Schutzklasse II Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV)		
Dimmfunktion (optional)	1-10V / DALI		
System			
Power Faktor	> 0.90		
Luftfeuchtigkeit	10% - 80%		
Schutzklasse	IP20		
Arbeitstemperatur	-20°C - +45°C		
Lebensdauer L80	> 50000 Betriebsstunden (Ta<35°C)		
Garantie		5 Jahre	
Zertifizierungen			
CE, ROHS, SAA Vorschaltung: CE, TÜV, ENEC			

Technische Zeichnung (Angaben in mm)

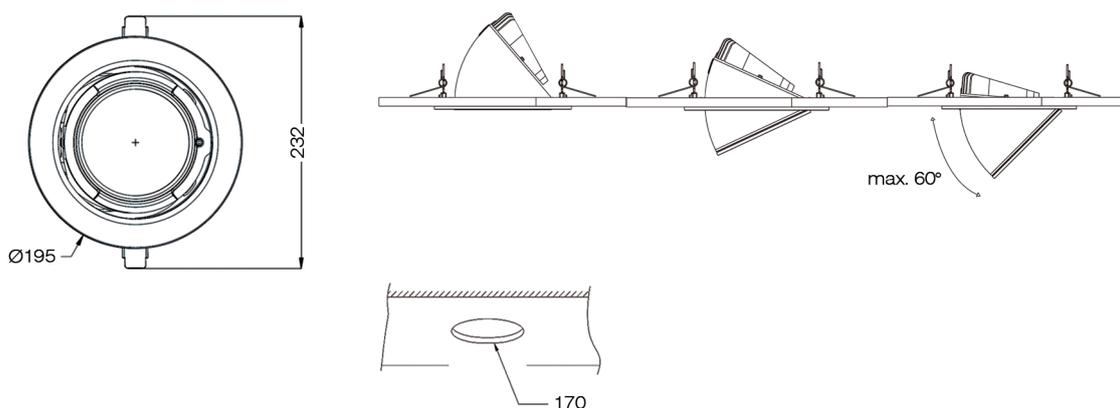

* auf Anfrage, ggf. längere Lieferzeit oder Mindestabnahmemenge erforderlich



Stand 03/2021. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
 Zum Buchenberg 5
 09569 Oederan

