

LED Feuchtraumleuchte | KURO



5 JAHRE GARANTIE. ABSTRAHLWINKEL VON 120°.
75.000 BETRIEBSSTUNDEN. **IP66. IK10.** BIS ZU 160lm/W.

Technische Daten

Artikelnummer	FRK020	FRK040	FRK050	FRK060	FRK060
Leistungsaufnahme	20W	40W	50W	60W	60W
Lichtstrom	2800lm	5600lm	7000lm	8400lm	9600lm
Lichtausbeute	140lm/W	140lm/W	140lm/W	140lm/W	160lm/W
Lichtquelle	Samsung SMD 2835				
Farbtemperatur	3000K warmweiß / 4000K neutralweiß / 5000K tageslichtweiß				
Farbwiedergabe	Ra > 80				
Abschirmung	Standard: matt - prismatisch ; Optional*: transparent				
Abstrahlwinkel	120°				
Gehäuse	Aluminiumprofil hochqualitativer Kunststoff				
Maße					
Länge	600mm	1200mm	1200mm	1500mm	1500mm
Breite	94mm				
Höhe	69mm				
Vorschaltung					
Eingangsspannung	AC 220 - 240V, 50/60Hz				
Dimmfunktion (optional)	1 - 10Vdc PWM / DALI				
Schutzklasse	Schutzisoliertes Gehäuse Schutzklasse II Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV)				
System					
Verdrahtung	Durchgangsverdrahtung: 5 x 1,5mm ²				
Kabeleinführung	beidseitige Kabeleinführung mit IP66 Kabelverschraubung (bis zu Ø 12mm)				
Power Faktor	0,95				
Luftfeuchtigkeit	20% - 90%				
IP Schutzklasse	IP66				
IK Schutzklasse	IK10				
Arbeitstemperatur	-20°C - +40°C				
Lebensdauer L ₈₀ B ₅₀	> 75000 Betriebsstunden				
Garantie					
5 Jahre					
Zertifizierungen					
CE, UL, SAA, ROHS, D-Kennung Vorschaltgerät: CE					

CE EMC 2014/30/EU (EN 55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009)
CE LVD 2014/35/EU (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-1:1989; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015)
ROHS 2011/65/EU

Technische Zeichnung (Angaben in mm)

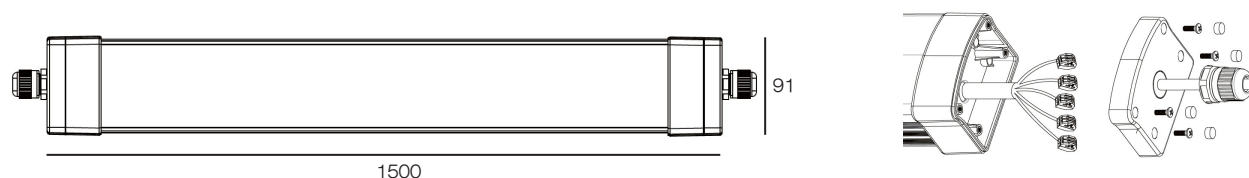


Abbildung zeigt FRK060



Stand 03/2021. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
 Zum Buchenberg 5
 09569 Oederan

