

LED Feuchtraumwanne | LUNO



5 JAHRE GARANTIE. ABSTRAHLWINKEL VON 130°.
50.000 BETRIEBSSTUNDEN. **IP65.** BIS ZU 130lm/W.

Technische Daten

Artikelnummer	FRL040	FRL060
Leistungsaufnahme	40W	60W
Lichtstrom	> 5200lm	> 7800lm
Lichtausbeute	bis zu 130lm/W (bei 5000K)	
Farbtemperatur	4000K neutralweiß / 5000K tageslichtweiß	
Farbwiedergabe	Ra > 80	
Abschirmung	matt - prismatisch	
Abstrahlwinkel	130°	
Gehäuse	formstabilisiertes Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Clips	

Maße	FRL040	FRL060
Länge	1260mm	1560mm
Breite	120mm	120mm
Höhe	85mm	85mm

Vorschaltung	FRL040	FRL060
Eingangsspannung	AC 220 - 240V, 50/60Hz	
Dimmfunktion (optional)	1 - 10Vdc / DALI	
Schutzklasse	Schutzisoliertes Gehäuse Schutzklasse II	Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV)

System	FRL040	FRL060
Verdrahtung	5-polige Durchgangsverdrahtung mit Steckklemmen	
Kabeleinführung	beidseitige Kabeleinführung mit IP65 Kabelverschraubung M20	
Power Faktor	> 0.95	
Luftfeuchtigkeit	20% - 90%	
IP Schutzklasse	IP65	
IK Schutzklasse	IK09	
Arbeitstemperatur	-20°C - +40°C	
Lebensdauer L80	> 50000 Betriebsstunden	

Garantie	FRL040	FRL060
	5 Jahre	

Zertifizierungen	FRL040	FRL060
	CE, UL, SAA, ROHS Vorschaltgerät: CE, ENEC	

CE EMC 2014/30/EU (EN 55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 ; EN 61547:2009)

CE LVD 2014/35/EU (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-1:1989; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015)

ROHS 2011/65/EU

Technische Zeichnung (Angaben in mm)

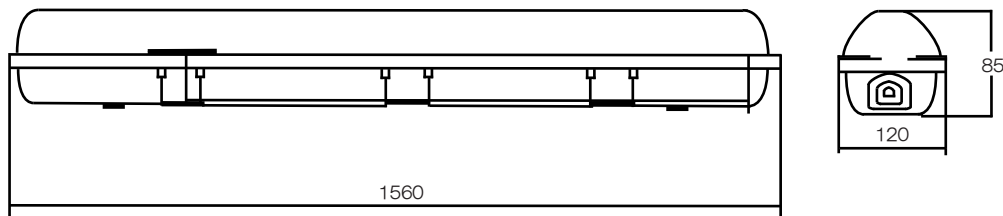


Abbildung zeigt FRL060



Stand 10/2017. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen der LITESA GmbH.

LITESA GmbH
 Zum Buchenberg 5
 09569 Oederan

