

LED Hallenflächenstrahler | LBX





**5 JAHRE GARANTIE. BIS ZU 135lm/W. IP66.
50.000 BETRIEBSSTUNDEN. DIMMFUNKTION.**

Technische Daten

Artikelnummer	LBX060	LBX080	LBX100	LBX120	LBX160	LBX200
Leistungsaufnahme	60W	80W	100W	120W	160W	200W
Lichtstrom bei 5000K	bis zu 8100lm	bis zu 10800lm	bis zu 13500lm	bis zu 16200lm	bis zu 21600lm	bis zu 27000lm
Lichtquelle	Lumileds SMD					
Lichtausbeute	bis zu 135lm/W (Abhängigkeit von Farbtemperatur)					
Farbtemperatur	Standard: 5000K; Optional*: 4000K					
Farbwiedergabe	Ra > 80					
Abschirmung	matt					
Abstrahlwinkel	120°					
Gehäuse	Aluminiumgehäuse 6063 I hochqualitative Kunststoffabschirmung					
	Korrosions- und Ammoniakschutz (optional)					
Maße						
Länge	600mm	600mm	900mm	900mm	1200mm	1500mm
Höhe	77mm					
Breite	166mm					
Gewicht	3.6kg	3.6kg	5.1kg	5.2kg	6.5kg	7.7kg
Vorschaltung						
Netzteil	Mean Well					
Eingangsspannung	AC 100 - 240V/277V, 50/60Hz					
Dimmfunktion (optional)	PWM / 1 - 10Vdc / DALI					
Schutzfunktionen	Kurzschluss I Überspannung I Überstrom I Temperaturabschaltung I PFC					
Schutzklasse	Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV) I D/MM Kennung					
System						
Power Faktor	> 0.95					
Schutzklasse	IP66					
Luftfeuchtigkeit	20% - 90%					
Arbeitstemperatur	-30°C - +55°C					
Lebensdauer L ₈₀ B ₅₀	> 50000 Betriebsstunden (Ta<35°C)					
Garantie			5 Jahre			
Zertifizierungen		CE, ROHS, D-Kennung I Vorschaltung: CE, TÜV, UL				

Technische Zeichnung (Angaben in mm)

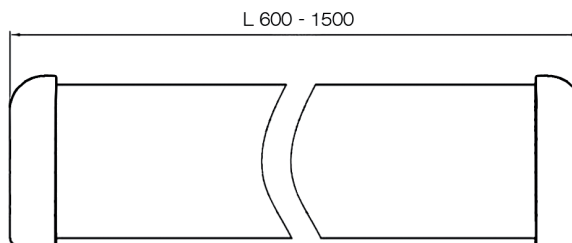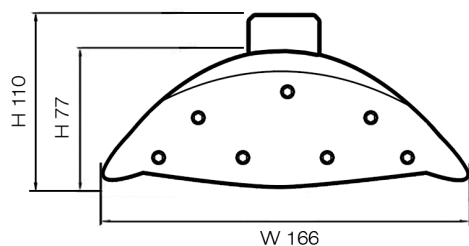

* auf Anfrage, ggf. längere Lieferzeit oder Mindestabnahmemenge erforderlich



Stand 02/2022. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
Zum Buchenberg 5
09569 Oederan

