

LED Hallenstrahler | CBX



- STAUBDICHT
- SCHUTZ GEGEN STARKES STRAHLOWASSER
- SCHMUTZ- UND WASSERABWEISENDE GEHÄUSEFORM
- LEICHTE REINIGUNG
- WIDERSTANDSFÄHIGES, PULVERBESCHICHTETES GEHÄUSE
- STRAPAZIERFÄHIGE KUNSTSTOFFABSCHIRMUNG, KEINE VERWENDUNG VON GLAS
- KEINE OFFENEN VERSCHRAUBUNGEN

5 JAHRE GARANTIE. ABSTRAHLWINKEL 50° / 90° / 120°.

50.000 BETRIEBSSTUNDEN. **IP66 / IP69K.** BIS ZU 140lm/W.

Technische Daten

Artikelnummer	CBX100	CBX120	CBX150	CBX200
Leistungsaufnahme	100W	120W	150W	200W
Lichtstrom (bei 5000K)	bis zu 14000lm	bis zu 16800lm	bis zu 21000lm	bis zu 28000lm
LED Anzahl	112 Stck.	140 Stck.	189 Stck.	252 Stck.
Lichtquelle	Nichia SMD3030 (ca. 175lm/W)			
Lichtausbeute	bis zu 140lm/W (Abhängigkeit von Farbtemperatur, Abschirmung und Abstrahlwinkel)			
Farbtemperatur	Standard: 5000K ; Optional*: 4000K			
Farbwiedergabe	Ra > 80			
Abschirmung	matt / transparent / Linse / Polycarbonatschirm / Polycarbonatabdeckung			
Abstrahlwinkel	50° / 90° / 120°			
Gehäuse	pulverbeschichtetes Aluminiumdruckgussgehäuse Abschirmungen: hochwertiger Kunststoff / Glas (optional)			
Gehäusefarbe	grau			
Montagemöglichkeiten	Abgehangene Montage via Öse			

Maße	
Ø Gehäuse	489.0mm
Höhe inkl. Öse	200.0mm
Gewicht	7.2kg


Vorschaltung	
Netzteil	Mean Well
Eingangsspannung	AC 100 - 240V/277V, 50/60Hz
Dimmfunktion (optional)	1 - 10Vdc / DALI
Schutzfunktionen	Kurzschluss Überspannung Überstrom Temperaturabschaltung PFC
Schutzklasse	Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV) MM Kennung
THD	< 15%

System	
Power Faktor	> 0.95
IP Schutzklasse	IP66 / IP69K
IK Schutzklasse	IK08 bei Glasabschirmung IK10 bei Kunststoffabschirmung
Luftfeuchtigkeit	15% - 90%
Arbeitstemperatur	-30°C - +60°C
Lebensdauer L ₈₀	> 50000 Betriebsstunden (Ta<35°C)

Garantie	5 Jahre
----------	---------

Zertifizierungen	CE, UL, SAA, ROHS, D-Kennung, NSF zertifiziert Vorschaltung: CE, TÜV, UL
------------------	--

Technische Zeichnung (Angaben in mm)

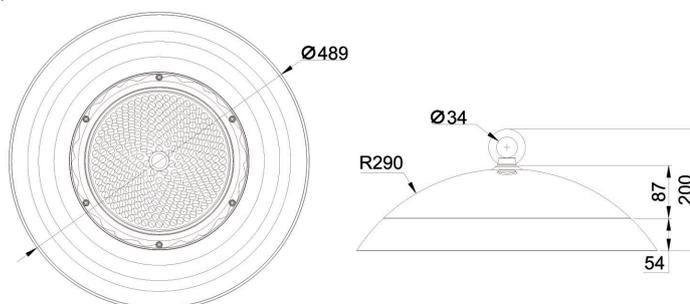

* auf Anfrage, ggf. längere Lieferzeit oder Mindestabnahmemenge erforderlich



Stand 05/2019. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
 Zum Buchenberg 5
 09569 Oederan

