LiTESA

LED Langfeldleuchte I ANDOR








5 JAHRE GARANTIE. 93.000 BETRIEBSSTUNDEN.

LEISTUNG & FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR. **IP65. IK08.**

Technische Daten

Artikelnummer	**LFLA075**
Leistungsaufnahme	einstellbar: 30% - 23W I 50% - 38W I 75% - 56W I 100% - 75W
Lichtstrom	einstellbar: 30% - 3150lm I 50% - 5250lm I 75% - 7875lm I 100% - 10500lm
Lichtausbeute	bis zu 140lm/W
Farbtemperatur	einstellbar: 3000K I 4000K I 5000K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Abschirmung	matt
Abstrahlwinkel	120°
Gehäuse	Aluminiumgehäuse 6063 I Abschirmung: optische Linse aus Polycarbonat
Maße und Befestigung	
Länge	1500mm
Breite	84mm
Höhe	69mm
Befestigung	Halteclips aus rostfreiem Stahl (inklusive); optional: Stahlseilabhängung
Vorschaltung	
Eingangsspannung	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Dimmfunktion Standard	ohne
Dimmfunktion Optional	Zigbee / DALI / Notlichtfunktion / Tageslichtsensor, Bewegungsmelder
Schutzklasse	Schutzisoliertes Gehäuse Schutzklasse II I Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV)
System	
Verdrahtung	7-polige Durchgangsverdrahtung mit Steckklemmen
Kabeleinführung	beidseitige Kabeleinführung mit IP65 Kabelverschraubung
Power Faktor	> 0.90
Luftfeuchtigkeit	20% - 90%
IP Schutzklasse	IP65
IK Schutzklasse	IK08
Arbeitstemperatur	-30°C - +40°C
Lebensdauer L80	> 93000 Betriebsstunden
Lebensdauer L90	> 45000 Betriebsstunden
Garantie	**5 Jahre**
Zertifizierungen	**CE, ROHS Vorschaltung: CE, ROHS, ENEC**
Normen:	EN 60598-1; EN 62262; EN 61000; EN 55015; EN 61347

Technische Zeichnung (Angaben in mm)

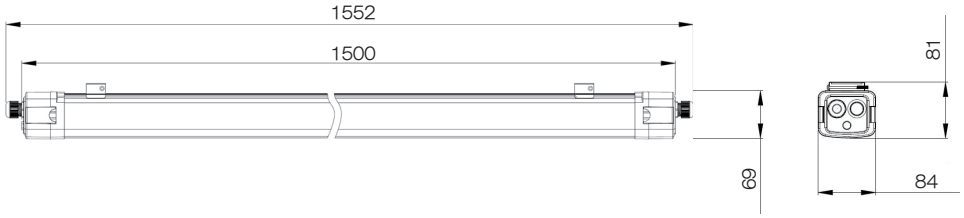

Stand 02/2022. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
Zum Buchenberg 5
09569 Oederan