

LED Lichtbandsystem | ARTIKO



5 JAHRE GARANTIE. SCHNELLMONTAGESYSTEM.
EINSTELLBARE LEISTUNG 25W - 75W. 50.000 BETRIEBSSTUNDEN.
VERSCHIEDENE ABSTRAHLCHARAKTERISTIKEN.

Technische Daten

Geräteträger

Artikelnummer	LBAR025075
Leistungsaufnahme	25W / 30W / 35W / 40W / 45W / 55W / 65W / 75W
Lichtausbeute	bis zu 150 lm/W (Abhängigkeit von Farbtemperatur und Abstrahlwinkel)
Lichtstrom	bis zu 11250lm
Farbtemperatur	Standard: 4000K / 5000K; Optional*: 3000K / 6000K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Abstrahlwinkel	30° / 60° / 90° / 120° / 25° Doppelasymmetrisch / 25° Asymmetrisch links / 25° Asymmetrisch rechts
Abschirmung	transparente Linse / 120° - mattierte PVC Abdeckung
Material	Aluminium I PMMA
Gehäusefarbe	weiß


Vorschaltung

Eingangsspannung	AC 220 - 240V/277V
Frequenz	50/60Hz
Dimmfunktion (optional)	1 - 10Vdc / DALI
Schutzklasse	Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV) I D-Kennung

System

IP / IK Schutzklasse	IP40 / IK10
Power Faktor	>0.95
Luftfeuchtigkeit	10% - 90%
Arbeitstemperatur	-25°C - +40°C
Lebensdauer L ₈₀	> 50000 Betriebsstunden (Ta<35°C)
Garantie	5 Jahre

Abstrahlwinkel

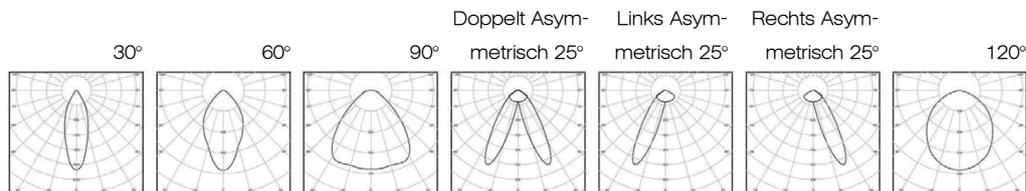

Zertifizierungen

CE LVD 2014/35/EU	(EN 60598-1:2015; EN 60598-2-1:1989; EN 62471:2008; EN 62493:2010)
ENEC	(EN 61347-2-13:2014; EN 61347-1:2008/A2:2013; EN 62384:2006/A1:2009)
D-Kennung:	(EN 60598-2-24:2013)
IK10	(IEC 62262:2002)
TÜV GS	(EN60598-1:2015; EN62493:2010; EN62471:2008; EN60598-2-1:1989)
EMC	(EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN55015:2013; EN61547:2009)
ROHS 2011/65/EU	

* auf Anfrage, ggf. längere Lieferzeit oder Mindestabnahmemenge erforderlich



Stand 06/2021. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
 Zum Buchenberg 5
 09569 Oederan

