

## LED Rohrleuchte I PIX II



**BIS ZU 150lm/W. VERSCHIEDENE ABSTRAHLWINKEL.  
124.000 BETRIEBSSTUNDEN. IP69K. IK10.**

# Technische Daten

Artikelnummer	PIXII06020	PIXII12040	PIXII15050
Leistungsaufnahme	20W	40W	50W
Lichtstrom	bis zu 3000lm	bis zu 6000lm	bis zu 7500lm
Lichtquelle	SMD 2835		
Lichtausbeute	bis zu 150lm/W (Abhängigkeit von Farbtemperatur)		
Farbtemperatur	5000K ; Optional: 3000K / 4000K / 6000K		
Farbwiedergabe	Ra > 80		
Abschirmung	matt, klar		
Abstrahlwinkel	120° / Honeycomb 60° (UGR<19) / Honeycomb 90° (UGR<19)		
Gehäuse	hochqualitatives PMMA / hochqualitatives PC   Endkappen aus Stahl		
Einspeisung	3x 1.5mm <sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung; Optional: 5x 1.0mm <sup>2</sup>		


Maße und Installation			
Länge	600mm	1128mm	1390mm
Durchmesser	70mm		
Befestigung	Schnellverschlussklammern aus rostfreiem Stahl		
Anschluss	Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser von 6-10mm		

Vorschaltung	
Netzteil	intern
Eingangsspannung	AC 220 - 240V, 50/60 Hz
Dimmfunktionen (optional)	1-10Vdc / DALI
Schutzfunktionen	Kurzschluss   Überspannung   Überstrom   Temperaturabschaltung   PFC
Schutzklasse	Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV)   MM Kennung

System	
Power Faktor	> 0.95
IP Schutzklasse	IP69K
IK Schutzklasse	IK10
Luftfeuchtigkeit	20% - 100%
Arbeitstemperatur	-35°C - +40°C
Lebensdauer L <sub>80</sub>	> 124000 Betriebsstunden (Ta<25°C)
Lebensdauer L <sub>90</sub>	> 90000 Betriebsstunden (Ta<25°C)

Garantie	5 Jahre
----------	---------

Zertifizierungen	CE, ENEC, TÜV GS, ROHS
------------------	------------------------

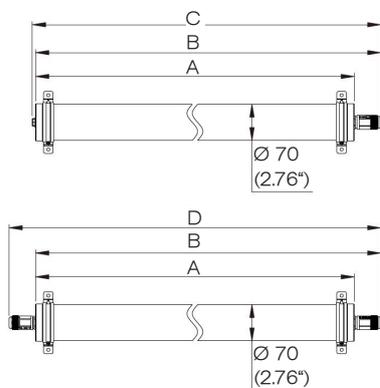

	A(mm/in)	B(mm/in)	C(mm/in)	D(mm/in)
20W	600(23.62")	650(25.59")	656(25.83")	700(27.56")
40W	1128(44.41")	1178(46.38")	1184(46.61")	1228(48.35")
50W	1390(54.72")	1440(56.69")	1446(56.93")	1490(58.66")

A: Länge Gehäuse  
 B: Länge mit einfachem Anschluss  
 C: Länge mit einfachem Anschluss und Respirator  
 D: Länge mit beidseitigem Anschluss



Stand 03/2021. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.  
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).  
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA  
 Zum Buchenberg 5  
 09569 Oederan

