

# LED Straßenleuchte | X-STREET




**5 JAHRE GARANTIE. CREE XTE R3.  
50.000 BETRIEBSSTUNDEN. IP66. 30-100W.**


# Technische Daten

Artikelnummer	SL4030	SL4040	SL4060	SL4080	SL4100
Leistungsaufnahme	30W	40W	60W	80W	100W
Lichtstrom	bis zu 3000lm	bis zu 4000lm	bis zu 6000lm	bis zu 8000lm	bis zu 10000lm
LED Anzahl	24 Stck.	24 Stck.	48 Stck.	48 Stck.	48 Stck.
Lichtquelle	Cree XTE R3				
Lichtausbeute	bis zu 100lm/W ( Abhängigkeit von Farbtemperatur und Abstrahlwinkel )				
Farbtemperatur	3000K / 4000K / 6000K				
Farbwiedergabe	Ra > 80				
Abschirmung	transparent				
Abstrahlwinkel	frontal 50°   seitlich 150° / frontal 85°   seitlich 135°				
Gehäuse	Aluminiumprofil   Glas   Kunststoff				
Maße					
Länge	602mm				
Breite	284mm				
Tiefe	92mm				
Ø Mastanschluss	60mm				
Gewicht	8.0kg	8.0kg	8.2kg	8.4kg	8.5kg
Vorschaltung					
Netzteil	Mean Well HLG Serie				
Eingangsspannung	AC 100 - 240V/277V				
Frequenz	50/60 Hz				
Dimmfunktion (optional)	PWM / 1 - 10 Vdc				
Schutzfunktionen	Kurzschluss   Überspannung   Überstrom   Temperaturabschaltung   PFC				
Schutzklasse	Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV)   MM Kennung				
System					
Schutzfunktionen	Überspannungsschutz gegen Blitzschlag (bis 10kV) / Trennung von der Energieversorgung bei Gehäuseöffnung				
Power Faktor	> 0.95				
Schutzklasse	IP66				
Luftfeuchtigkeit	20% - 90%				
Arbeitstemperatur	-30°C - +50°C				
Lebensdauer L <sub>80</sub>	> 50000 Betriebsstunden (Ta<35°C)				
Garantie			5 Jahre		
Zertifizierungen					
CE, ROHS   Vorschaltung: CE, TÜV, UL					


Technische Zeichnung (Angaben in mm)

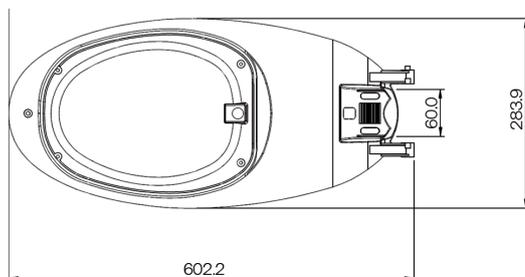

Abstrahlwinkel frontal 50° | seitlich 150°



Abstrahlwinkel frontal 85° | seitlich 135°

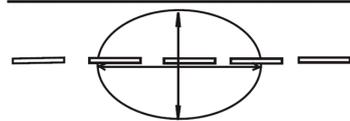

Stand 10/2017. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.  
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).  
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA  
 Zum Buchenberg 5  
 09569 Oederan

