

LED Hallenstrahler | SBX



PHILIPS

5 JAHRE GARANTIE. ARBEITSTEMPERATUR -30° BIS 65°C.

126.000 BETRIEBSSTUNDEN. IP66. IK08. BIS ZU 160lm/W.

Technische Daten

| Artikelnummer | SBX200 | SBX400 |
|----------------------|--|----------------|
| Leistungsaufnahme | 200W | 400W |
| Lichtstrom bei 5000K | bis zu 32000lm | bis zu 64000lm |
| Lichtquelle | SMD3030 (ca. 160lm/W) | |
| Lichtausbeute | bis zu 160m/W (Abhängigkeit von Farbtemperatur und Abstrahlwinkel) | |
| Farbtemperatur | Standard: 5000K ; Optional*: 4000K | |
| Farbwiedergabe | Ra > 80 | |
| Linse | Optische Linse aus Polymethylmethacrylat | |
| Abschirmung | transparentes Sicherheitsglas | |
| Abstrahlwinkel | 30° / 45° / 60° / 90° | |
| Gehäuse | Aluminiumdruckgussgehäuse | |
| Gehäusefarbe | silber | |
| Montagemöglichkeiten | Abgehangene Montage Öse / Direkte Montage | |

| Maße | | |
|---------|---------|---------|
| Länge | 760.0mm | 1164mm |
| Höhe | | 173.0mm |
| Breite | | 371.0mm |
| Gewicht | 10.7kg | 15.6kg |

| Vorschaltung | |
|------------------|--|
| Netzteil | Philips |
| Eingangsspannung | AC 120 - 277V, 50/60Hz |
| Dimmfunktion | 1-10 Vdc |
| Schutzfunktionen | Kurzschluss Überspannung Überstrom Temperaturabschaltung PFC |
| Schutzklasse | Schutzklasse I ENEC |

| System | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Power Faktor | > 0.95 |
| IP Schutzklasse | IP66 |
| IK Schutzklasse | IK08 |
| Luftfeuchtigkeit | 15% - 90% |
| Arbeitstemperatur | -30°C - +65°C |
| Lebensdauer L ₈₀ | > 126000 Betriebsstunden (Ta<25°C) |
| Lebensdauer L ₉₀ | > 56000 Betriebsstunden (Ta<25°C) |

| Garantie | 5 Jahre |
|----------|---------|
|----------|---------|

| Zertifizierungen | CE-EMC, CE-LVD, ENEC, CB, TÜV, ROHS |
|------------------|-------------------------------------|
|------------------|-------------------------------------|

Technische Zeichnung (Angaben in mm)


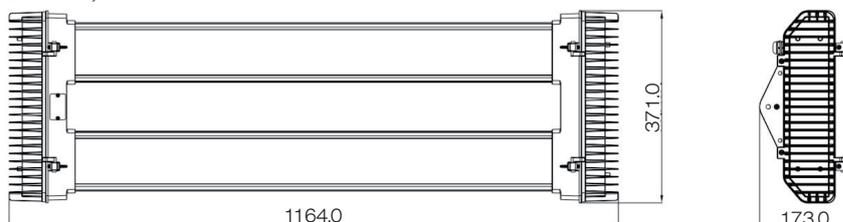


Abbildung zeigt SBX400

* auf Anfrage, ggf. längere Lieferzeit oder Mindestabnahmemenge erforderlich



Stand 03/2021. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
 Zum Buchenberg 5
 09569 Oederan

