

LED Schienenstrahler | TLZ-Serie




CITIZEN PHILIPS

5 JAHRE GARANTIE. ABSTRAHLWINKEL VON 24° / 60°.
50.000 BETRIEBSSTUNDEN. IP40.

Technische Daten

Artikelnummer	TLZ15	TLZ20	TLZ25	TLZ35	TLZ45
Leistungsaufnahme	15W	20W	25W	35W	45W
Lichtstrom	bis zu 1800lm	bis zu 2400lm	bis zu 3000lm	bis zu 4200lm	bis zu 5400lm
Lichtquelle	CITIZEN COB				
Lichtausbeute	bis zu 120lm/W (Abhängigkeit von Farbtemperatur und Abstrahlwinkel)				
Farbtemperatur	Standard: 3000K / 4000K; Optional*: 6000K				
Farbwiedergabe	Ra > 83				
Abschirmung	eloxierter Reflektor (Reflektionsgrad > 95%) mit transparenter Verglasung und graviertem Spot				
Abstrahlwinkel	24° / 60°				
Gehäusefarbe	weiß / schwarz / silber				
Maße					
Ø Reflektor	105mm				
Außenmaße	siehe technische Zeichnung				
Vorschaltung					
Netzteil	Philips Certa Drive				
Eingangsspannung	AC 100 - 240V/277V, 50/60Hz				
Schienenadaption	3-Phasen EURO-Adapter				
Schutzfunktionen	Kurzschluss Überspannung Überstrom				
Schutzklasse	Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV) F Kennung				
System					
Power Faktor	> 0,95				
Luftfeuchtigkeit	20% - 90%				
Schutzklasse	IP40				
Arbeitstemperatur	-20°C - +40°C				
Lebensdauer L80	> 50000 Betriebsstunden (Ta<35°C)				
Garantie			5 Jahre		
Zertifizierungen		CE, ROHS, SAA Vorschaltung: CE, ENEC, ROHS			

Technische Zeichnung (Angaben in mm)

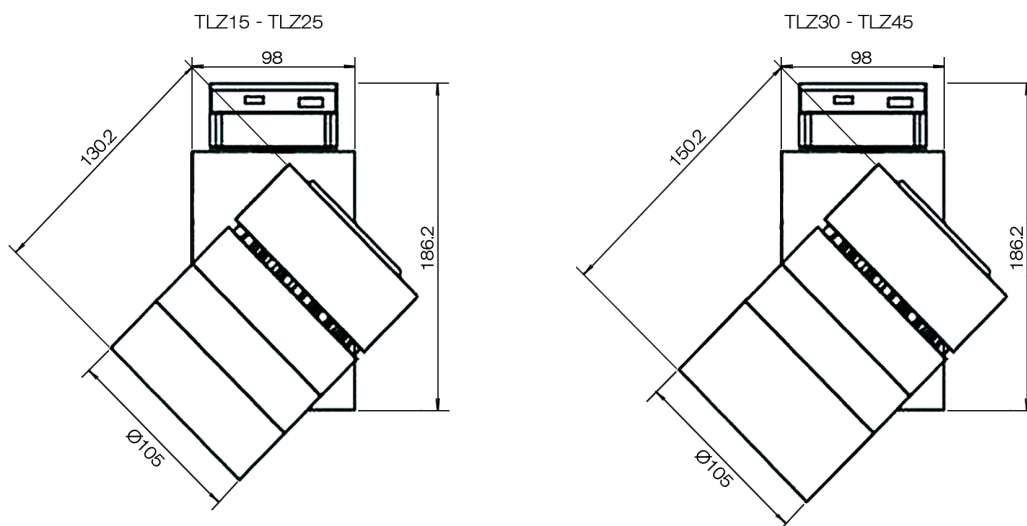

auf Anfrage, ggf. längere Lieferzeit oder Mindestabnahmemenge erforderlich



Stand 10/2017. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
Zum Buchenberg 5
09569 Oederan

